

Magnetický odkalovací filter s bypassom – typ T3 a T4

NOVINKA!!!



Miniatúrny odkalovací filter s pravouhlým pripojením je vybavený vstavaným ventilom pre vytvorenie bypassu a pre uzavretie filtra. Je vhodný pre inštalácie s obmedzeným priestorom pod kondenzačnými kotlami (T3 má priemer menej ako 5 cm a má dĺžku 15 cm). Môže byť nainštalovaný vertikálne (odporúča sa) alebo horizontálne. Inštaluje sa na spiatocke kotla. Tento patentovaný odkalovací filter s 3-funkčným ventilom má stavy :

ON - filter a systém sú v prevádzke

OFF - filter a systém sú uzavreté


BY-PASS - filter uzavretý kvôli servisu a systém je v prevádzke

Spätná klapka na výstupe filtra zabraňuje vypusteniu vody z kotla počas servisu. Pre dobré utesnenie je filter v dolnej časti vybavený mosadzným vlisom. Ďalej je vybavený neodýmiovým magnetom pre zachytávanie železitých častíc z pretekajúcej vody. Prípadné čistočky medi a hliníka sú zachytené na 500 um sitku. Je vhodný pre teplú vodu až do 90°C. Možno ho


nainštalovať pre kotly až do 28kW(T3) resp. 35kW(T4).

Typ	Materiál			Prietok pri delt.p=0,2bar lit./min.	PN bar	Pripojenie F-vnut.z. (")	Rozmery A/B mm	Filtr. schop. um	Max. teplota °C	Cena € bez DPH
	hlava	spodok	vložka							
T3	mosadz	termopl.	nerez	25	25	¾" F	50/150	500	90	70,- 65,-
T4	mosadz	termopl.	nerez	25	25	¾" F	50/210	500	90	76,- 70,-

Spätná klapka :

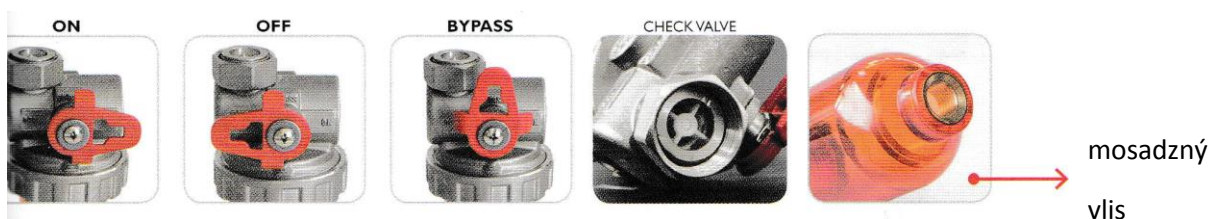

Rozmery :

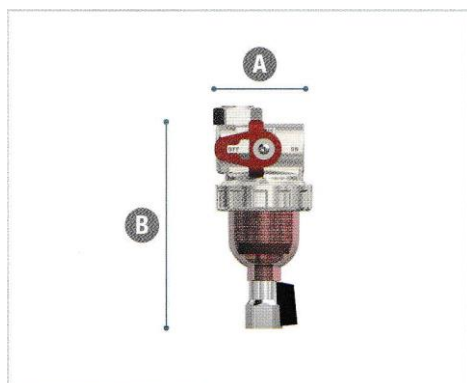

Váš dodávateľ : EZV spol. s r.o.
Kuzmányho 2

080 01 Prešov

www.ezv.sk odbyt@ezv.sk, ezv@ezv.sk

tel/fax : 051 / 7732046 , 7724283