

VEĽKÁ LETNÁ AKCIA

Chcete, aby sa Vaša kúpeľňa viac ligotala?

Chcete, aby na vašej sanite neboli tak viditeľné „mapy“ po uschnutej vode a aby ste ju nemuseli tak často čistiť ?

Chcete, aby váš ohrievač teplej vody, kotol, práčka, masážna vaňa, jacuzzi a pod. boli stopercentne ochránené pred vodným kameňom a aby vám tieto zariadenia spoľahlivo slúžili po celú dobu ich životnosti ?



Ak áno, tak potom by ste mali využiť našu nižšie uvedenú letnú akciu určenú výhradne pre byty, rodinné domy, chaty a chalupy. Úpravne sú navrhnuté pre ich inštaláciu na celkový prívod vody. Z nižšie uvedených akciových cien neposkytujeme obchodné zľavy.

Podľa počtu ľudí v jednom objekte sme pre vás pripravili niekoľko akciových zostáv uvedených v nižšie pripojenej tabuľke. Uvedené ceny sú **v € s DPH**

Tvrdosť vody	Počet členov domácností	
	2 - 3	4 - 6
Mäkká do 15°dH	617 522,-	670 570,-
Stredná 15-25°dH	670 570,-	694 594,-
Tvrdá nad 25°dH	694 594,-	752 642,-

Pozn.: Tvrdosť vody vám bezplatne pomeriame, ak pošlete s objednávkou aj vzorku vody


V cene každej z ponúkaných zostáv je zahrnuté :

- vstupný filter na mechanické nečistoty (nutná súčasť každej inštalácie)
- simplexný katexový zmäkčovač s automatickou regeneráciou a s bypassom
- jedno 25 kg vrečko regeneračnej soli
- preprava zostavy k vám (prepravnou službou)
- po nainštalovaní zostavy (zabezpečuje odberateľ) jej nastavenie u vás : zmeranie tvrdosti vašej vody , nastavenie a uvedenie do činnosti a tiež vaše zaškolenie k minimálnej obsluhu úpravne (dopĺňanie regeneračnej soli, nastavenie času)



- pre bezproblémové nainštalovanie (samotným odberateľom alebo vašim „dvorným“ inštalátorom) je k zásielke priložená odporúčaná schéma inštalácie dodanej zostavy vrátane upozornenia na dôležité body inštalácie

Inštalácia katexového zmäkčovača vody

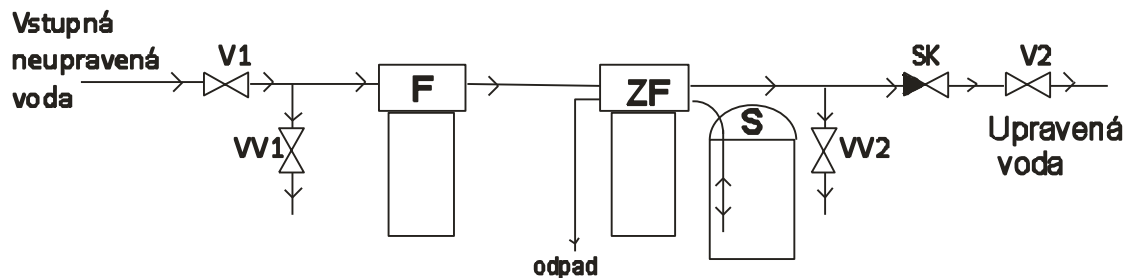

V1 - vstupný ventil (ak nie je na hlavnom prívoде resp. ak ten je zle dostupný)

VV1, VV2 - vzorkovacie ventily - sú nutné pre nastavenie a servis úpravne

F - filter na mechanické nečistoty (aspoň 100um)

ZF, S - katexový zmäkčovač vody, soľanková nádoba

SK - spätná klapka (pre ochranu pred spätným prúdením - ohrievače vody a pod.)

V2 - ventil na výstupe upravenej vody

Vrámci akcie je dodané : F , ZF, S a jedno vreco regeneračnej soli

Ak začnete vážne uvažovať nad našou ponukou pred objednaním si prosím skontrolujte ešte:

- v mieste inštalácie úpravne by mal byť na rovnej podlahe inštalčný priestor aspoň 80 cm(šírka) x 55 cm (hĺbka) x 140 cm (výška)
- v mieste inštalácie by mal byť dostupný prívod a odvod vody resp. malo by ho byť možné do daného miesta doinštalovať. Tlak vstupnej vody musí byť min. 2bary
- v mieste inštalácie by mal byť beztlakový odpad s dostatočnou hĺtkosťou – na odvod procesných vôd z úpravne
- v mieste umiestnenia úpravne by mala byť (max. do 1,5m) sieťová zásuvka 230V. Ak nie je, odborne spôsobilá osoba vám ju tam doinštaluje

Objednávky a ďalšie informácie :

EZV spol. s r.o. , Kuzmányho 2 , 080 01 Prešov

051/7732046 , 7724283

www.ezv.sk . odbyt@ezv.sk , ezv@ezv.sk